

NEXT SURFACE

Les marches d'escalier sans peine.

NEXT SURFACE EST LA NOUVELLE TECHNOLOGIE



La nanotechnologie permet de construire les giron de marche les plus résistants aux rayures sur le marché actuel. Grâce à leur texture en relief et à leur fini antidérapant, les giron fabriqués avec cette technologie conviennent aux environnements résidentiels aussi bien que commerciaux.



Sans composés organiques volatils (COV) et pauvre en formaldéhyde.



Les giron Next Surface se présentent en une seule pièce prête à l'installation. Leur structure centrale protégée par un film étanche est classée MR10 pour la résistance à la moisissure.



Il est possible d'adapter leur couleur en fonction des besoins ou de choisir parmi 6 coloris prêts à l'installation.



Pose facile. Pas besoin de résoudre un puzzle! Next Surface est facile à poser, le giron étant préassemblés et prêts à l'emploi avec un fini arrondi ou carré.



PRODUIT

Les giron Next Surface sont fabriqués et assemblés avec soin au cœur des États-Unis à partir de matériaux de qualité qui proviennent tous des États-Unis.



GARANTIE


Les giron Next Surface ont une garantie limitée non transférable de 10 ans.




TAILLE DES GIRON

Les giron se présentent au format **12,25 po x 48 po** et peuvent être commandés avec un nez arrondi ou carré. Les contremarches, les garnitures et les moulures sont en option.

DIMENSIONS AVEC NEZ CARRÉ



DIMENSIONS AVEC NEZ ARRONDI

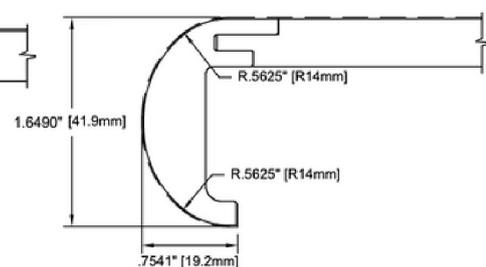

CONTACTEZ
NOUS



NEXTSURFACETREADS.COM



Tech: 1-440-576-0194
Ventes: 1-250-861-5140

NEXT SURFACE

Assortissez la couleur ou choisissez parmi nos 6 coloris prêts à l'emploi

FABRIQUÉS ET ASSEMBLÉS AUX ÉTATS-UNIS

La qualité des girons Next Surface est incomparable. Fabriqués à partir de matériaux provenant du cœur des États-Unis où ils sont également assemblés, nos girons ont un relief qui imitent le bois; ils sont aussi antidérapants, résistants aux rayures et parfaitement étanches.

Les girons Next Surface sont idéaux pour les résidences et pour les usages commerciaux non intensifs.

Nous proposons également des contremarches, des garnitures et des nez de marche.



DISPONIBLES ET PRÊTS À
INSTALLER

NEZ ARRONDI OU CARRÉ AU
CHOIX



WINDSWEPT



EARTHEN OAK



GOLDEN FLAX



MYSTIC SEA



DRIFTWOOD



RIVER ROCK

Consignes d'Installation



Maillet en caoutchouc
et marteau



Cloueur



Mastic isolant acrylique/silicone et
pistolet à colle/mastic



Colle de
montage polyuréthane



Indicateur d'angle



Mètre à ruban



Scie à onglets



Banc de scie

AVANT DE COMMENCER

1. Vérifiez que la zone de travail et les marches sont propres.
2. Il convient de commencer par la marche du bas et de remonter graduellement.
3. Les mesures des girons et contremarches doivent être prises pour chacune des marches de l'escalier. Il est probable que les dimensions de chaque marche soient différentes.
4. Consultez le code de la construction local avant de modifier les dimensions des girons et des contremarches.

POSE DES CONTREMARCHES

1. Mesurez la hauteur et la largeur requises et coupez la contremarche pour couvrir l'avant de la marche.
 - Les contremarches doivent être coupées 1/8 po plus court. Les mesures des contremarches doivent être prises entre le haut du giron installé et le dessous de la marche supérieure. Il convient de ménager un espace de dilatation de 1/16 po de chaque côté de la contremarche.
 - La contremarche peut être posée avec la surface blanche finie (qui ne peut être peinte) ou avec la surface brune qui peut être peinte en façade.
2. Une fois la contremarche coupée, vérifiez qu'elle est à la bonne taille en prenant en compte les espaces de dilatation requis de chaque côté.
3. Lorsque la contremarche est bien ajustée, appliquez de la colle polyuréthane en formant un S au dos de la contremarche puis collez-la sur le devant de la marche.
4. Posez un clou de finition à chaque coin puis deux au centre, en haut et en bas.
5. Une fois la contremarche en place, passez à la pose du giron supérieur.



Consignes d'Installation



Maillet en caoutchouc
et marteau



Cloueur



Mastic isolant acrylique/silicone et
pistolet à colle/mastic



Colle de
montage polyuréthane



Indicateur d'angle



Mètre à ruban



Scie à onglets



Banc de scie

INSTALLATION DES GIRONS

1. Une fois la contremarche en place, mesurez la largeur et la profondeur du giron et coupez-le.
 - Les girons doivent être coupés selon la largeur et la profondeur requises en ménageant un espace de dilatation de 1/8 po entre l'arrière du giron et la marche, et un espace de dilatation de 1/16 po de chaque côté entre le mur et le giron. Si vous installez des contremarches, il convient de mesurer la profondeur entre l'avant de la contremarche posée et l'avant de la marche.
2. Une fois le giron coupé aux dimensions souhaitées, ajustez-le en tenant compte des espaces de dilatation requis.
3. Appliquez une grosse boule de colle polyuréthane (les adhésifs acryliques ne conviennent pas) sur tout le pourtour de l'arrière du giron puis en forme de S au centre.
4. Après avoir appliqué la colle de montage, posez le giron. Posez des clous de finition le long de la marche à environ 1,4 po du bord. Si une contremarche est posée au-dessus de la marche, elle dissimulera les clous. En l'absence de contremarche, cachez les clous avec du mastic de la couleur de la marche. Posez un clou dans chaque coin puis deux au centre, en haut et en bas.
5. Répétez l'opération en progressant vers le haut.
6. Une fois la pose terminée, nettoyez les marches. Utilisez ensuite le mastic ou la silicone pour remplir les espaces de dilatation et du mastic assorti pour recouvrir les clous.
7. Il convient de laisser la colle sécher pendant 24 à 48 heures avant d'utiliser les marches.



POSE DES NEZ DE MARCHE

Les nez de marche (non fournis) ne sont pas indispensables. Les nez de marche sont coupés à angle droit d'un côté pour faciliter la pose. Si les murs ne sont pas à angle droit, il convient de recouper les nez de marche selon l'angle souhaité. Fixez les nez de marche avec 3 clous de finition et un peu de colle de montage polyuréthane.



GARANTIE

GARANTIE NEXT SURFACE

Next Surface, Inc. offre une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat sur les girons en bois composite laminé Next Surface contre les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie sera nulle si les consignes d'installation Next Surface ne sont pas respectées.

Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de délamination dans des conditions d'usage résidentiel normal à l'intérieur.

Elle exclut l'usure normale et les autres dommages (rayures, décoloration, etc.) causés par des impacts ou des accidents.

La garantie exclut les dommages causés par une exposition prolongée des girons Next Surface à la moisissure sur le pourtour du giron et à l'endroit où il rejoint le mur.

Toutes les réclamations au titre de la garantie doivent être formulées par écrit dans les 30 jours de l'installation; elles seront étudiées par Next Surface, Inc. Les réclamations donneront lieu à un examen indépendant. Si, suite à l'examen indépendant, il apparaît que les girons Next Surface sont défectueux, Next Surface, Inc. remboursera le coût des matériaux concernés qui sera convenu par Next Surface, Inc. et l'entité ayant formulé la réclamation.

Next Surface, Inc.
Attn: Warranty Claims
223 S Spruce St
Jefferson, OH 44047